

Link do produktu: <https://sklep.pesan.pl/tasmociag-szklarniowy-ts-1-p-440.html>



TAŚMOCIĄG SZKLARNIOWY TS-1

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Producent

PESAN

Opis produktu

TAŚMOCIĄG SZKLARNIOWY TS-1

Taśmociąg szklarniowy TS polskiego producenta Bigfarm Serwis cechuje zwarta, prosta budowa, nowoczesna konstrukcja oraz duża pewność ruchowa, co ma istotny wpływ na pracę maszyny.

Napęd Taśmociągu szklarniowego stanowią 3 silniki hydrauliczne. Praca silników zabezpieczona jest układem podtrzymującym napięcie. W taśmociągu szklarniowym zastosowano zespół nawijający płachtę transportującą, w postaci mocowania wymiennych rur. Rury po całkowitym nawinięciu tkaniny są odpinane z zapieć i powtórnie rozkładane w kolejnych rzędach szklarni.

CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ NASZ TAŚMOCIĄG

- posiada napęd hydrostatyczny;
- zasilanie hydrauliczne montowane na WOM ciągnika;
- płynna i niezależna regulacja prędkości taśmy głównej oraz płach transportowych;
- przystosowany do transportu różnych materiałów;
- deklaracja zgodności CE (WE);
- prosta obsługa;


DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	12 V
Wydajność pompy hydraulicznej	90 L/min
Przekładnia pompy hydraulicznej	1:3,8
Napęd za pomocą WOM	540 obr/min
Minimalna moc ciągnika	20 KW

Masa całkowita	760 kg (800 kg)
Maksymalna szerokość płachty transp.	1500 mm
Maksymalna długość płachty transp.	120 m
Maksymalna zalecana prędkość taśmy	1 m/s
Wymiary dł./szer./wys.	484/163/204 cm
Wymiary dł./szer./wys. (wersja XL)	552/163/262 cm

DOSTĘPNE DWIE KONFIGURACJE WYSOKOŚCI:

Wersję standard zalecamy, kiedy planujemy wyrzucać liście, tęty, maty na podłogę korytarza i wywozić luzem np. ładowarką z „krokodylem”. **Wersja XL** umożliwia również podawać wyrzucany materiał nawet na wysoką przyczepę rolniczą.

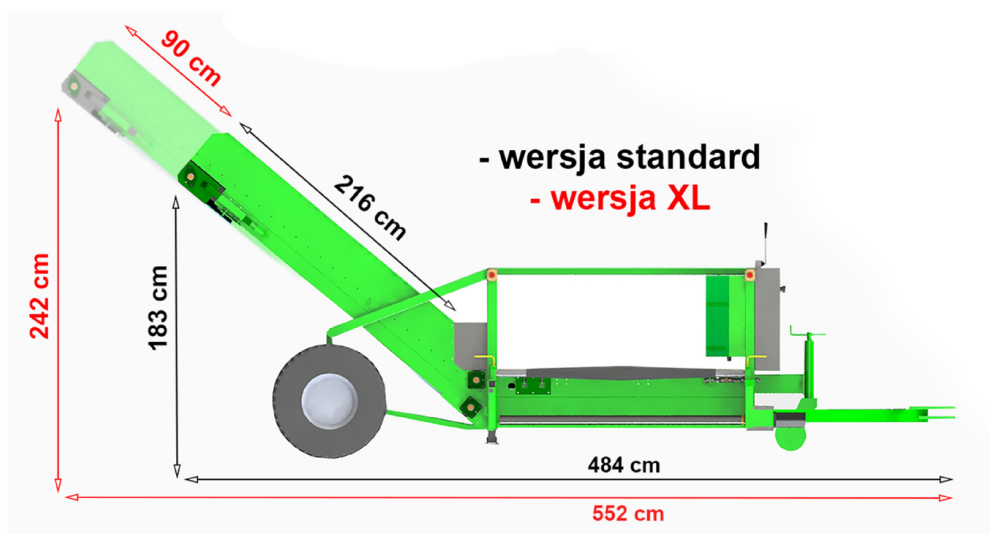

DOSTĘPNE DWIE KONFIGURACJE ZASILANIA HYDRAULIKI:

TS-1 - Taśmociąg zasilany z instalacji zagregowanego z nim pojazdu.

Wersja z własną instalacją hydrauliczną – do tej wersji wystarczy traktor 20 KW – czyli np. popularny Ursus C 330, Wersja bez instalacji – wykorzystuje złącze olejowe i instalacje traktora, w tym przypadku traktor powinien posiadać wydajną instalację hydrauliczną, najlepiej powyżej 70 l oleju/min.

TS-1 WOM - Własna instalacja z pompą na WOM, chłodnicą i zbiornikiem oleju.

Wersja taśmociągu z własną instalacją hydrauliczną posiada pompę o wydatku 90 l/min. Taśmociąg jest kompatybilny z każdą

instalacją hydrauliczną, jednak mało wydajne instalacje, które nie zapewniają wystarczającej ilości oleju będą powodowały wolną pracę taśmociągu.